


ADESTUK FINO

ESTUCO DE APARIENCIA LISA PARA RECUBRIR MUROS Y PLAFONES

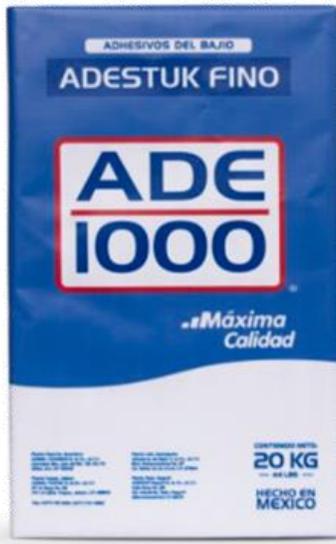

Descripción: ADESTUK FINO ADEIOOO es un recubrimiento decorativo para colocar sobre muro y plafón, elaborado a base de cemento, agregados minerales de granulometría fina y aditivos especiales que le confieren una apariencia lisa, brindando una gran trabajabilidad durante su aplicación.

Usos: ADESTUK FINO ADEIOOO se utiliza en muros, paneles de block y concreto colado, aplanados de cemento, plafones, tablaroca, durock o afine, tanto en exteriores como interiores, así como vertical y horizontal.

Ventajas

- ✓ Acabado final blanco y liso, similar al yeso
- ✓ Permite obtener el acabado tipo pulido espejo.
- ✓ Gran tiempo de trabajabilidad y de vida en cubeta, lo que facilita su aplicación.
- ✓ Resistente a la humedad, no se desprende ni calea.
- ✓ Precio competitivo y gran relación precio-calidad

Aplicación

1. En una charola o cubeta de plástico, agregar de 8 a 8.5 L de agua potable limpia por cada bulto de 20 kg de **ADESTUK FINO**.
2. Revolver continuamente hasta obtener una mezcla homogénea libre de grumos y utilizando siempre una mezcladora eléctrica a bajas revoluciones.
3. Dejar reposar la mezcla 10 minutos para que los aditivos actúen perfectamente. Mezcla de nuevo sin agregar más agua.
4. Asegurarse que el sustrato sobre el que se va a instalar se encuentre limpio, seco y libre de cualquier agente que pueda afectar la correcta adherencia del producto. Si la superficie es muy porosa considérese sellar el muro con una mano de **ADBOND PLUS** aplicado con brocha o rodillo.
5. Aplicar el producto sobre el muro utilizando una llana lisa, colocar una porción generosa y con la llana ir cubriendo completamente la superficie procurando mantener el mismo nivel en toda la aplicación. Retirar el exceso y dejar secar entre 10 y 15 minutos.
6. Colocar una nueva capa de 1 a 2 mm de grosor con la llana lisa.
7. Dejar secar hasta que el brillo por el agua en la superficie desaparezca y en ese momento pulir con la llana lisa haciendo movimientos suaves sobre la superficie manteniendo la llana a 45°.
8. Si se desea robustecer la aplicación puede realizarse la colocación de más capas subsecuentes. Se recomienda no exceder los 5 cm de grosor.
9. Para dar texturas no lisas se debe de dejar secar entre 10 y 15 minutos la última capa aplicada y posteriormente con una flota, esponja, brocha o cepillo suave ligeramente húmeros hacer movimientos suaves y ligeros, trabajando el material aplicado hasta lograr el acabado final deseado.
7. Dejar secar y proteger la instalación por lo menos 48 horas antes de hacer uso ella o someterla a esfuerzos abrasivos constantes.

Recomendaciones especiales para instalación

- Utilizar en una superficie libre de polvo y grasa, siempre agua limpia, así como controlar la cantidad de agua, ya que el exceso disminuye las propiedades mecánicas del material y puede propiciar agrietamiento en la aplicación.

- Mezclar con agua en un recipiente limpio y utilizar una revolvedora para tener una uniformidad mayor en la mezcla. Preparar únicamente la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar en un tiempo máximo de 30 minutos.
- Para aplicaciones en exterior considere mezclar el producto con 1 a 2 L de **ADBOND PLUS ADEI000** como promotor de adherencia y ligante para reforzar el producto.
- Al aplicar sobre sustratos porosos, avejentados o maltratados es recomendado sellar el muro con **ADBOND PLUS** diluido 2:1 previo a la instalación.
- Si se desea texturizar y/o la aplicación de un producto pigmentado utilizar **ADESTUK ADEI000**.
- Si se desea repellar o afinar de forma rápida dejando un acabado semirugoso utilizar **ADEFINE ADEI000**.

Rendimiento: **ADESTUK FINO ADEI000** tiene un rendimiento de 10 a 11 m² por bulto de 20 kg, con un espesor de 1 mm aplicado como capa base y un rendimiento de 8 a 10 m² con un espesor de 3 a 5 mm con un acabado completamente liso. Dichos rendimientos son aproximados y se presentan para propósito de estimaciones, el rendimiento puede variar de acuerdo a las características de la superficie en que se aplique y/o al espesor de mezcla que se utilice según las prácticas de instalación.

Presentación: **ADESTUK FINO ADEI000** está disponible en color blanco en sacos de 20 kg.

Ajustabilidad **ADESTUK FINO ADEI000** permanecerá trabajable por un lapso de 1 hora en cubeta, dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación. No aplicar este producto a temperaturas menores de 5°C o mayores de 35°C.

Especificaciones técnicas

Densidad del producto en polvo.....	1.1 kg/m ³
Factor de agua	40%
Tiempo de fraguado.....	24 horas
Resistencia a la tensión.....	6 kg/m ²
Resistencia a la compresión	60 kg/m ² a 28 días
Tiempo de almacenaje.....	6 meses (almacenado en un lugar libre de humedad)
Tiempo de vida útil en cubeta.....	1 hora

Nota: Es importante considerar que pasado el tiempo abierto de la mezcla adhesiva se imposibilitará realizar un correcto anclaje entre la loseta y el sustrato lo que puede ocasionar el desprendimiento de la pieza. Así mismo es importante hacer uso de la mezcla adhesiva dentro del tiempo de vida útil en cubeta, ya que posterior a ese tiempo la mezcla adhesiva comenzará a perder trabajabilidad y a deshidratarse, mermando así el desempeño y las propiedades del producto.

Precauciones: Lavarse las manos después de terminar de trabajar con el material. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 min y recibir atención médica inmediata.



CALIDAD ADEI000

En **ADEI000** estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de servicio y funcionalidad en el producto. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.